



EDEL nativ AIR

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CONNECTÉ, SUR VECTEUR AIR

La nouvelle génération de chauffe-eau thermodynamiques intelligents et performants !



Cuve en inox



EDEL nativ AIR

La connectivité au service d'un confort maîtrisé !



Pourquoi choisir l'Edel nativ Air ?

Grâce à cette solution, la gestion de l'eau chaude devient plus simple, plus économique et plus durable.



Technologie thermodynamique haute efficacité : grâce à sa pompe à chaleur intégrée, l'Edel nativ Air récupère gratuitement les calories de l'air (extérieur ou intérieur) pour chauffer l'eau.



Une efficacité énergétique jusqu'à **70 % supérieure** à celle d'un chauffe-eau classique et un **retour sur investissement estimé à 3 ans.**⁽¹⁾



Gain de classe énergétique et valorisation du DPE : jusqu'à **+1 classe**.



Pilotage intelligent : gérez la chauffe de votre eau selon vos besoins grâce à l'application «*intuis connect with Netatmo*».



R290 : fluide à faible impact environnemental (potentiel de réchauffement climatique = 3).

Les + de la solution

Performances accrues

- Avec son COP de **3.19**⁽²⁾, l'Edel nativ Air restitue 3 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme.

Connectivité

- Pilotage** à distance avec la Passerelle intuis connect.
- Visualisation des consommations électriques.
- Contrôle à distance** de la température et du niveau d'eau chaude disponible.
- Gestion énergétique personnalisée, 3 modes de fonctionnement (Eco, Boost, Vacances).



Adaptée à tous les besoins

- 2 volumes** disponibles pour s'adapter aux besoins des petites comme des grandes familles.
- L'Edel existe également en modèle de **270 L avec échangeur** pour le raccordement à une autre source d'énergie.

Un confort optimisé

- Échange thermique optimisé** : grâce à son échangeur innovant en contact parfait avec la cuve, l'Edel permet de réaliser encore plus d'économies. La perte de chaleur de la cuve est limitée grâce à une isolation réalisée à partir de matériaux performants.

Le saviez-vous ?



Avec la Passerelle *intuis Connect*, radiateurs et chauffe-eau thermodynamiques nativ sont intégrés dans un même environnement connecté.



Échangeur à micro-canaux en aluminium breveté



- 1 Cuve inox
- 2 Échangeur eHD à micro-canaux breveté
- 3 Mousse isolante
- 4 Enveloppe protectrice

⁽¹⁾ Comparé à un chauffe-eau électrique conventionnel et un prix de l'électricité à 0,25 € le kWh en janvier 2025.

⁽²⁾ COP sur air extérieur à +7°C pour l'Edel nativ Air 200 L.

Excellence à la française

- intuitif, le seul fabricant à proposer des gammes de chauffe-eau thermodynamiques **100 % certifiées Origine France Garantie (OFG)**. L'alliance entre performance et économie locale.
- Emballage 100 % recyclable.

Excellence de l'inox

- Résistance à la corrosion : l'acier inoxydable garantit une **longévité accrue** même dans les régions avec une eau agressive.
- Hygiène optimale : l'inox empêche la prolifération des bactéries et assure une eau plus saine pour toute la famille.
- Aucun entretien : notre inox de haute qualité n'a pas besoin d'anode sacrificielle, ce qui réduit les coûts d'entretien et prolonge la durée de vie de l'appareil.

Les **+** pour le professionnel

Installation et entretien facilités

- **Monobloc** et sans unité extérieure, l'Edel nativ Air ne nécessite pas de manipulation de fluide.
- Fonctionne sur air extérieur et sur air ambiant (dans une pièce non chauffée).

Adapté à toutes les configurations

- **Discret** : conçu pour fonctionner avec un faible niveau sonore, il s'intègre facilement dans tout type d'habitat.

Compatible avec du photovoltaïque

- Possibilité d'optimiser la consommation en couplant l'Edel nativ avec des panneaux photovoltaïques.

Éligible aux aides de l'Etat

- MaPrimeReno'v, CEE, etc..




**FAIBLE HAUTEUR
ET LÉGER**




Sac de transport fourni pour faciliter le déplacement du CET jusqu'à son lieu d'installation définitif.

Installations types


1 Façade

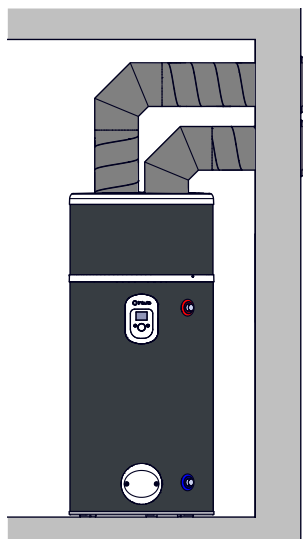


2 Toiture

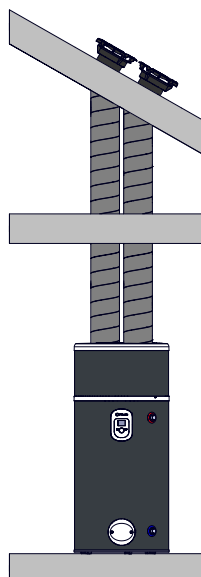

3 Mixte

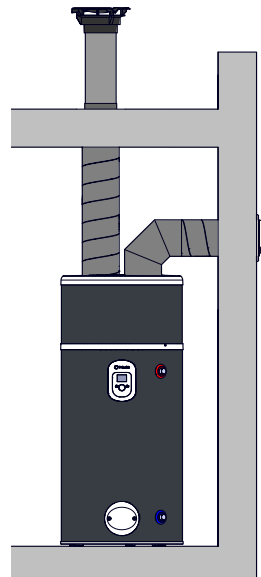

4 Ambiant

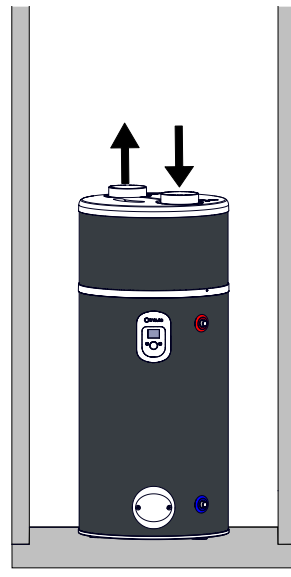

Caractéristiques techniques

		Edel nativ 200 AIR D/2	Edel nativ 270 AIR D/2	Edel nativ 270 AIR DE/2 avec échangeur
Références		353422	353432	353433
Volume nominal	L	200	270	265
PERFORMANCE POMPE A CHALEUR				
Puissance maxi (PAC ⁽¹⁾ + appoint)	W	1900	1900	1900
Plage de température air	°C	-7 à +45	-7 à +45	-7 à +45
Température ECS ⁽²⁾ avec PAC	°C	30 à 60°C	30 à 60°C	30 à 60°C
Puissance maxi absorbée par la PAC	W	700	700	700
Débit d'air	m³ / h	320 à 400	320 à 400	320 à 400
Niveau de puissance acoustique intérieur ⁽³⁾	dB(A)	49,8	49,8	49,8
Quantité de fluide R290	- / kg	0,15	0,15	0,15
Potentiel de réchauffement planétaire	kg	0,45	0,45	0,45
Type de raccordement aéraulique	-	Air extérieur ou ambiant		
DONNEES NORMATIVES				
Classe énergétique (De A+ à F)	-	A+	A+	A+
Efficacité énergétique saisonnière	-	132%	130%	125%
Cycle de puisage	-	L	L	L
COP ⁽⁴⁾ (air extérieur +7°C)	-	3,19	3,14	3
COP ⁽⁴⁾ (air ambiant +15°C)	-	3,37	3,47	3,23
Durée de chauffe	h.min	7h04	10h15	9h26
V40	L	247,4	349,3	334,5
DIMENSIONS ET RACCORDEMENTS				
Dimensions (øxH)	mm	ø630xH1460	ø630xH1780	ø630xH1790
Poids à vide	kg	57	63	68
Diamètre de Raccordement air (aspiration / refoulement)	mm	160	160	160
Longueur maxi conduit d'air (aller / retour)	m	9 m souple 18 m semi-rigide	9 m souple 18 m semi-rigide	9 m souple 18 m semi-rigide
Diamètre raccordement EFS ⁽⁵⁾ et ECS ⁽²⁾	pouce	M3/4"	M3/4"	M3/4"
Alimentation électrique	V-Hz	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz
Indice de protection	-	IPX4	IPX4	IPX4
BALLON				
Type de cuve	-	Inox	Inox	Inox
Température maxi anti-légionnellose	°C	70	70	70

⁽¹⁾ Puissance maxi absorbée par la PAC égale à 700

⁽²⁾ Eau Chaude Sanitaire

⁽³⁾ Performance acoustique testée selon les normes EN ISO 9614-1 et EN 12102-2

⁽⁴⁾ Coefficient de performance selon la norme EN 16147

⁽⁵⁾ Eau Froide Sanitaire

Les services intuitis

Service client

09.78.45.10.26
(Prix d'un appel local)
service-client@intuis.fr

Service après-vente

09.78.45.10.25
(Prix d'un appel local)
sav-thermo@intuis.fr

Service consommateur

09.78.45.10.24
(Prix d'un appel local)
service-consommateur@intuis.fr

intuis conçoit et produit ses solutions thermodynamiques en France, sur son site de Feuquières-en-Vimeu (80)



Nos sites de production
● électrique
● thermodynamique

Téléchargez dès maintenant l'App intuitis connect with Netatmo



CACHET INSTALLATEUR

