




VOLTEC
solar

MODULE TVA À 5,5%



LE PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE DE MARQUE FRANÇAISE - TVA À 5,5%



BiotecHabitat
LE MEILLEUR DE LA NATURE, POUR UN CONFORT QUI DURE



ZI le grand Planot
38290 La VERPILLIÈRE



contact.biotechabitat@yahoo.fr



+33(0) 4 74 99 04 63



www.biotechabitat.com



VOLTEC
solar



TARKA

120 VSMP

475-500W

Panneau photovoltaïque monocristallin



Faible impact environnemental



Technologie de type N



Haute performance

Garantie

30 ans


produit

Garantie

30 ans

rendement

*Garanties selon conditions générales et particulières de vente.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

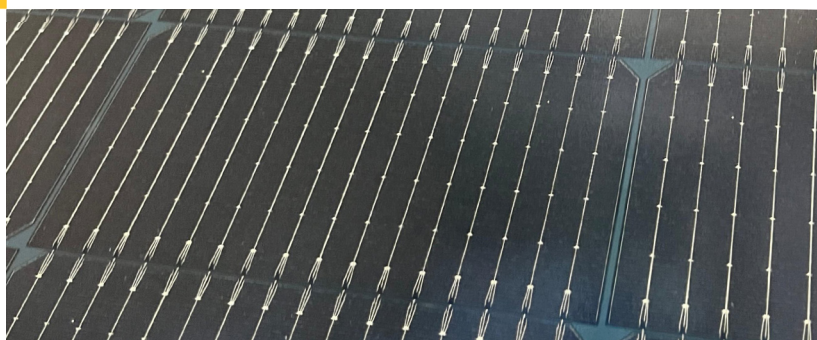


Cellules haut rendement

CARACTÉRISTIQUES DES PANNEAUX

Dimensions ¹	1868 x 1170 x 35 mm
Poids	22,8 kg ± 3%
Type de cellules	Monocristallin Type N
Quantité par panneau	120 demi-cellules
Épaisseur du verre solaire	Verre trempé 3,2mm ±0,2mm
Connecteurs	Stäubli MC4/ MC4-Evo2/ MC4-Evo2A
Dimensions des câbles ²	4mm ² • 2 x 1,6m ou 2 x 1,2m
Cadre	Aluminium anodisé
Structure	Verre/Encapsulants/Feuille arrière
Températures d'utilisation	-40°C à +85°C
Charge maximum pression/aspiration	Essai: 5400/2400 Pa Conception: 3600/1600 Pa
Sécurité électrique	Classe II, IP68
Tension maximale du système	1000V / 1500V
Courant inverse max IRM (A)	30
Résistance à l'impact	Grêlon Ø4cm 97km/h

PLAN DU MODULE

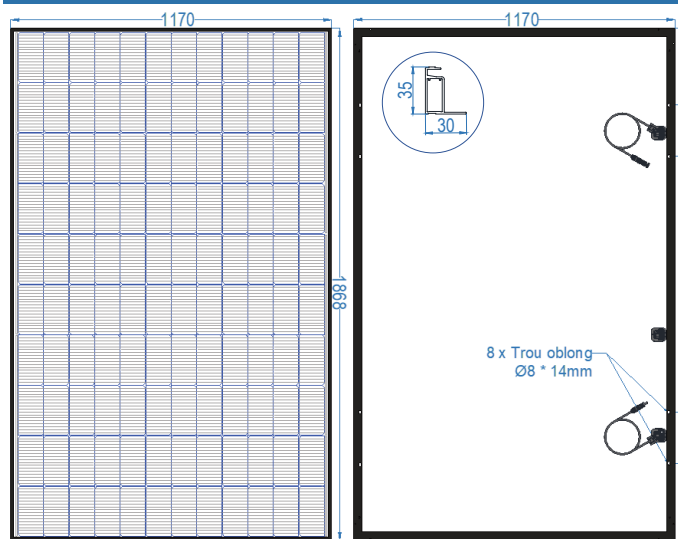

1. Tolérance de 2mm sur longueur et largeur; 2. Les longueurs mentionnées peuvent être sujettes à ajustements techniques; 3. Standard Test Conditions, 1000W/m², 25°C, AM1,5; 4. Normal operating cell temperature, 800 W/m², 45°C; Tolérances sur P_{max} et incertitude de mesure sur les caractéristiques électriques : ±3%

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES AUX CONDITIONS STC³ ET NOCT⁴

	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Gamme de puissance (Wc)	475	361	480	364	485	368	490	372	495	376	500	380
Rendement surfacique	21,73%		21,96%		22,19%		22,42%		22,65%		22,88%	
Tensions à puissance max. V _{pmax}	36,32	34,15	36,51	34,34	36,71	34,53	36,91	34,71	37,10	34,89	37,29	35,07
Intensité à puissance max. I _{pmax}	13,08	10,56	13,15	10,61	13,21	10,66	13,28	10,72	13,34	10,77	13,41	10,82
Tension circuit ouvert V _{oc} (V)	43,35	41,18	43,56	41,38	43,77	41,58	43,98	41,78	44,18	41,97	44,39	42,17
Courant de court-circuit I _{sc} (A)	13,65	10,91	13,71	10,95	13,76	11,00	13,82	11,04	13,87	11,09	13,93	11,13


VALEURS NOMINALES DE TEMPÉRATURE

Température nominale cellule (NOCT)	45°C
Coefficient de temp. sur P _{max} (%/°C)	-0,275
Coefficient de temp. sur V _{oc} (%/°C)	-0,228
Coefficient de temp. sur I _{sc} (%/°C)	0,047


CONDITIONNEMENT

Nombre de modules par palette	Dimensions de la palette	Palettes par camion	Poids de la palette
32	1890 x 1190 x 1272 mm	28	771 kg

EFFICACITÉ À BASSE IRRADIANCE

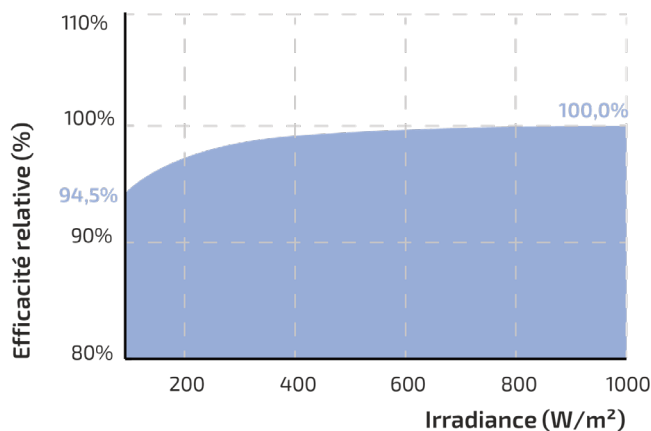

GARANTIE DE PERFORMANCE

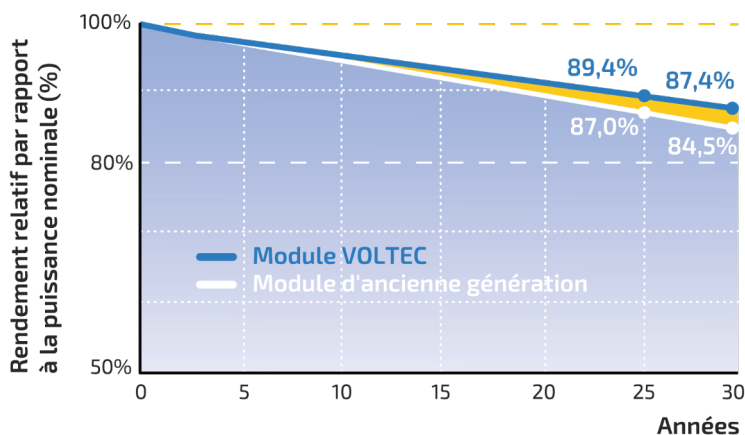

Dégradation de la puissance nominale de 0,4 % par an au maximum.

La performance des modules est ainsi d'au moins 99 % de la puissance nominale la première année, d'au moins 95 % après 10 ans et d'au moins 87 % après 30 ans.




DÉCLARATION

Au fur et à mesure de l'évolution des technologies, il peut exister un écart entre les paramètres techniques des futurs produits de Voltec Solar et les paramètres techniques dans ces spécifications. Voltec Solar se réserve le droit d'ajuster les paramètres techniques à tout moment sans notifications préalables. Voltec Solar se réserve le droit final d'interprétation des données fournies.

CERTIFICATIONS

IEC : 61215 • 61730 • 61701 • 62716
NF EN 13501-1 (test method 6)

Conseil et installation pour autoconsommation solaire,
revente du surplus ou stockage batterie virtuelle.

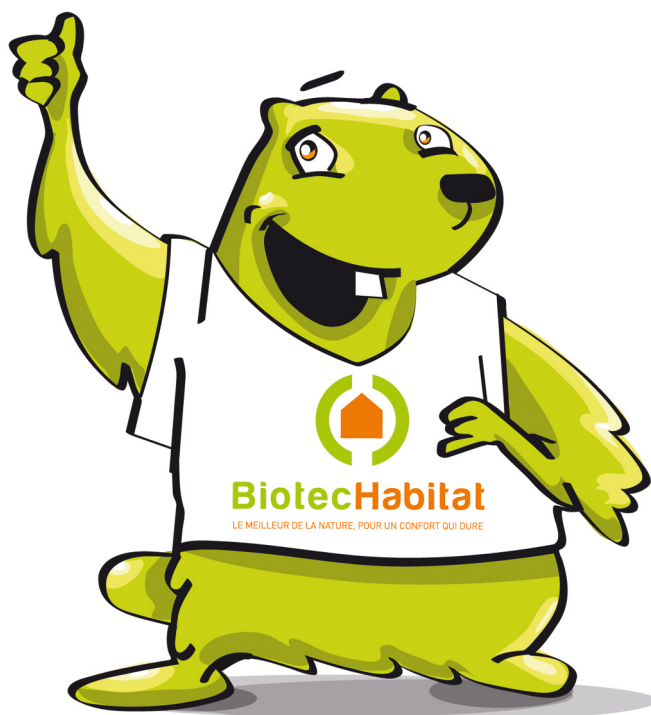

 SARL Biotechhabitat
ZI le grand Planot, 38290 La VERPILLIÈRE

 www.biotechhabitat.com

 +33(0) 4 74 99 04 63

 contact.biotechhabitat@yahoo.fr